

BRONZEN TOCHTSTRIP

DA-FA BRONZEN TOCHTSTRIPPEN ZIJN EENVOUDIG TE MONTEREN
DA-FA BRONZEN TOCHTSTRIPPEN ZIJN ONVERSLIJTBAAR
DA-FA BRONZEN TOCHTSTRIPPEN BEHOUDEN HUN VEERKRACHT

Zo eenvoudig is het! - Volg precies de onderstaande aanwijzingen op!
Monteer de strip aan de boven- en zijkanten van de sponning zo, dat de springkant van de tochtstrip het dichtst bij de aanslag is.


Monteer de tochtstrip aan de onderkant van deuren en ramen zo, dat de spijkercant van de tochtstrip het dichtst bij de aanslagkant is.

Wanneer de tochtstrip gemonteerd is, dan een stomppuntig metaal voorwerp in de groef bij de spijkercant gelijkmatig drukkend van boven naar beneden halen, zo, dat de zijkant van de tochtstrip omhoog komt.

Wanneer te hard gedrukt moet worden om raam of deur te sluiten mag de tochtstrip licht geolied worden met zuurvrije olie of vaseline.






Loodrechte gleuf door een gewoon enkelramig boven- of opzij afgehangen raam.

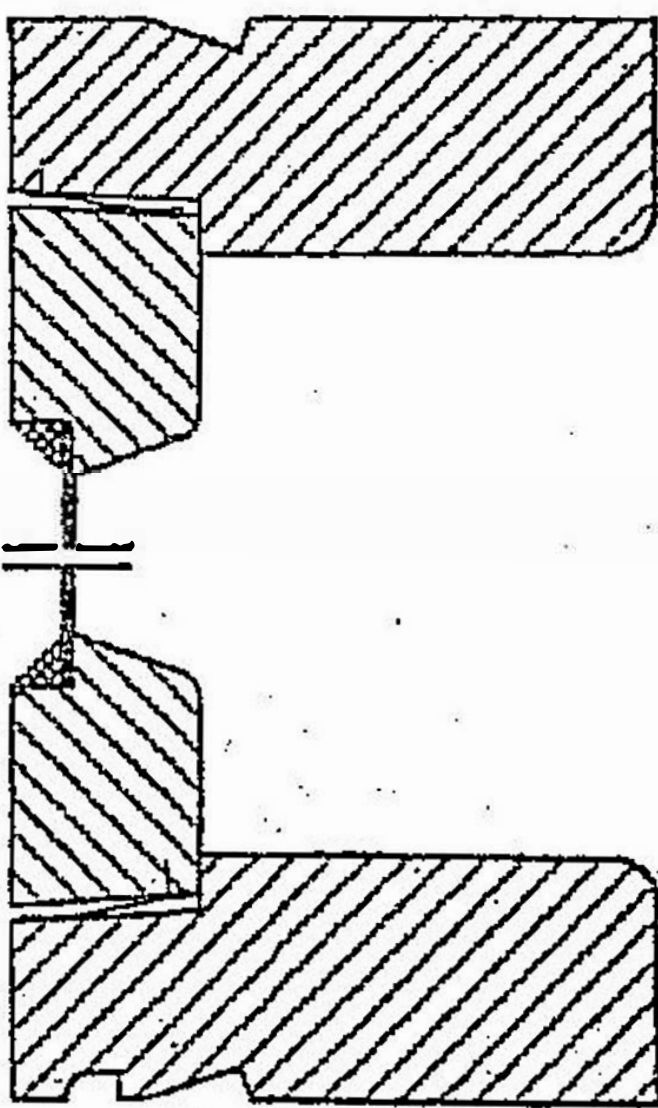


Deur korrekt gemonteerd met DA-FA BRONZEN TOCHTSTRIP.

Spijker eerst de strip aan de bovenkant van de stijl vast alvorens de strip uit te knippen op de plaats van de sluitplaat.

Een huishoudschaar kan er voor gebruikt worden.

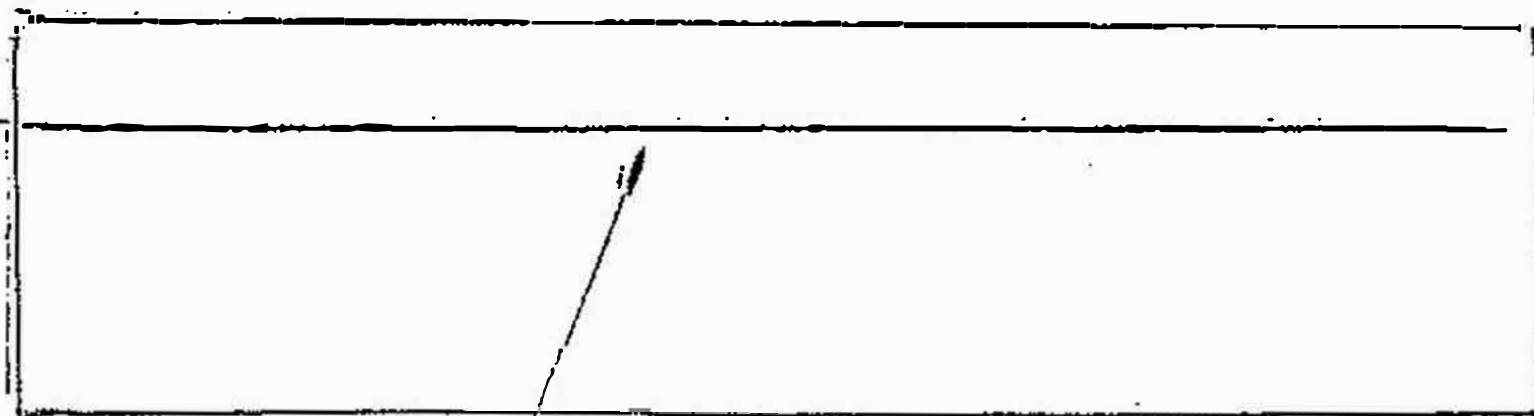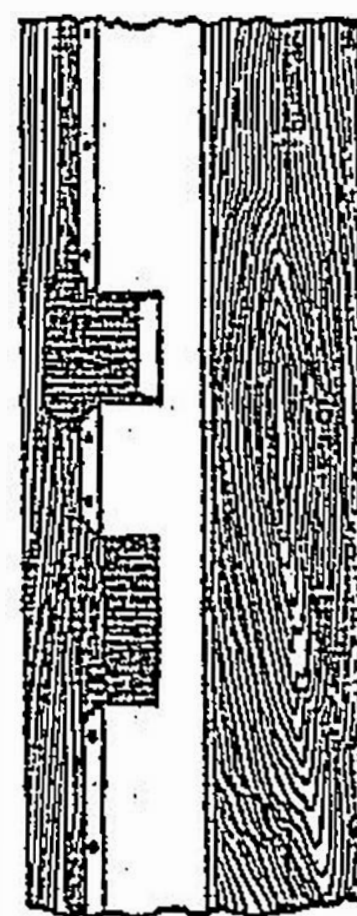

Vouwlijn



28 mm

ARC

Dikte 2 mm