

SecuBar Deco 1 en 2 Siertralie

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

algemeen







De SecuBar Deco is geschikt voor montage binnen, ter bescherming van glasdelen in deuren, ramen en zijlichten. Bij plaatsing buiten kan de tralie bij beschadiging of na enkele jaren roestvorming gaan vertonen. Bij plaatsing buiten vervalt daarom de garantie. Montage op kunststof of aluminium is soms mogelijk. Hiervoor altijd aangepast montagemateriaal gebruiken. In sommige gevallen vervalt de garantie van de aluminium/kunststof deuren & kozijnen als u hierin gaat boren. Informeer hiernaar bij uw leverancier. Let er bij het voorboren op nooit door de deur/glas of het kozijn heen te boren.

1. Bepaal de montage-plaats van de SecuBar Deco
2. Meet de dagmaat en tel daar minimaal 30 mm bij op. Dit is de bevestigingsmaat. (zie fig. 1)
3. Schuif de bevestigingspootjes in de tralie tot de juiste bevestigingsmaat (zie fig. 2).
4. Teken af in de voorgeboorde gaten van de tralie (belangrijk: let op de juiste positie van de uiteinden (zie fig. 2).
Opm.: Bij de siertralie voor zijlichtjes, kan de dagmaat kleiner zijn dan de meegeleverde pootjes. Kort de pootjes dan in m.b.v. een ijzerzaag.
5. Verwijder bevestigingspootjes. Afgetekende punten iets inslaan m.b.v. centerpunt/priem.
6. Alle pootjes voorboren met een metaalboortje $\varnothing 3,5$ mm
7. Bevestig de pootjes aan de siertralie m.b.v.:
 - meegeleverde parkerschroeven 4,2x9mm of,
 - meegeleverde popnagels 3,2x10mm (hiervoor heeft u een popnageltang nodig)
 Afwerking: maak schroefkoppen zwart dan wel wit m.b.v. een viltstift of een tipje verf.
8. Positioneer tralie en markeer bevestigingspunten (zie fig. 3) tralie. Boor gaten voor met een 3mm houtboor.
9. Monteer tralie m.b.v. de meegeleverde spaanplaatschroeven 5x40mm Plaats onderring en afdekkapje (zie fig. 4). Let op: controleer voor montage van de schroeven of de deur dik genoeg is.
Afstandsringen: Als de glaslaten uitsteken, gebruik dan de meegeleverde afstandsringen (zie fig. 4).

ALLE DECO UITVOERINGEN

type	artikelnr.	kleur
SecuBar Deco 1	2010.600.110	Blackline RAL9005 - Zwart/satijn
SecuBar Deco 2	2010.600.160	Blackline RAL9005 - Zwart/satijn
SecuBar Deco 1	2010.600.112	RAL9010 - Wit
SecuBar Deco 2	2010.600.162	RAL9010 - Wit

Benodigd voor montage

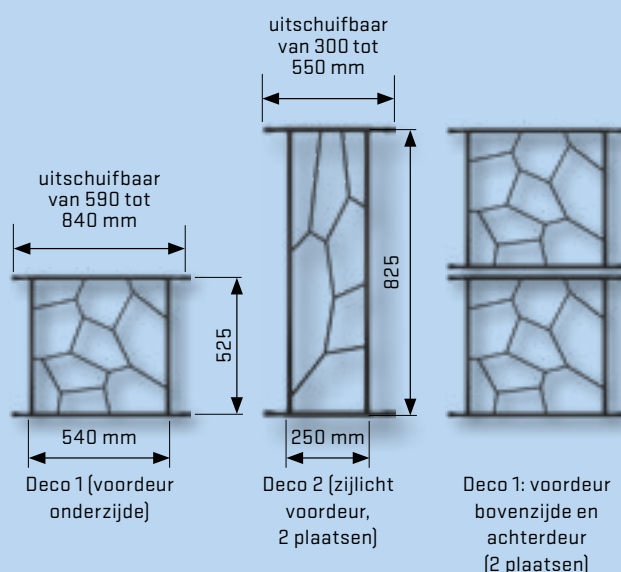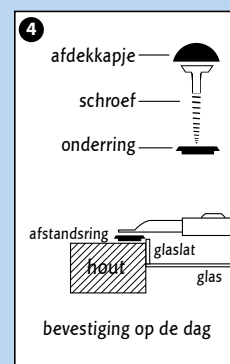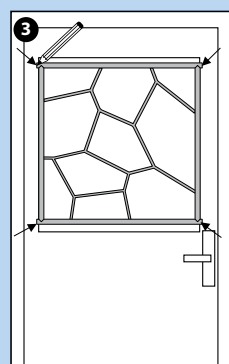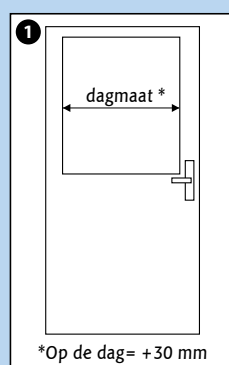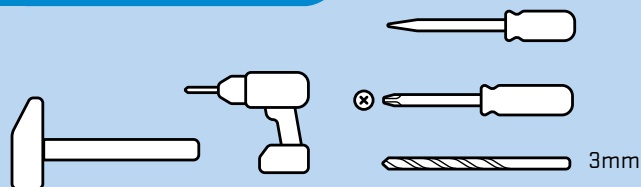

Neem bij vragen contact op met:

Intersteel BV • Utrechtsestraatweg 220 • 3911 TX • Rhenen
E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl